

ANALIZZATORE DI GAS OXYBABY® P

per O₂, CO₂ o CO₂/O₂



Analizzatore portatile senza fili per il controllo di linee in pressione specialmente in applicazioni di saldatura.

OXYBABY® P di WITT opzionalmente si basa sulle versioni M+ o 6.0 ed è lo strumento ideale per test portatili, veloci e accurati in linee di alimentazione in pressione.

La composizione della miscela può essere controllata con OXYBABY® P lungo la linea e direttamente al punto di utilizzo.

All'avvio della misurazione, il risultato verrà mostrato sul display.

Di facile utilizzo, con concetti intuitivi.

Visualizzazione ultime misure ed eventuale esportazione (solo versione 6.0).


La versione 6.0 offre tutti i benefici della tecnologia moderna, tramite opzioni accessibili facilmente e velocemente. Per esempio: Bluetooth per comunicazioni wireless e lettore barcode integrato.

Vantaggi

- memoria integrata per ultime misurazioni
- senza fili con batterie ricaricabili integrate
- controllo flusso con segnalazione
- semplice operatività ad una mano
- facile da pulire
- largo display retroilluminato
- menu multilingua
- trasferimento dati (solo versione 6.0) e ricarica batterie tramite porta USB
- amministrazione fino a 25 utenti, 100 applicazioni e 50 allocazioni (solo versione 6.0)
- durata del sensore (circa 2 anni)
- bassi costi di manutenzione

Incluso nella fornitura

- caricatore
- CD-ROM con:
 - manuale operativo
 - OBCC-Software demo (solo versione 6.0)
- attacco G 1/4 M con dado
- dimensioni valigetta (HxLxP):
approx. 325 x 385 x 115 mm
peso valigetta: approx. 1,7 kg

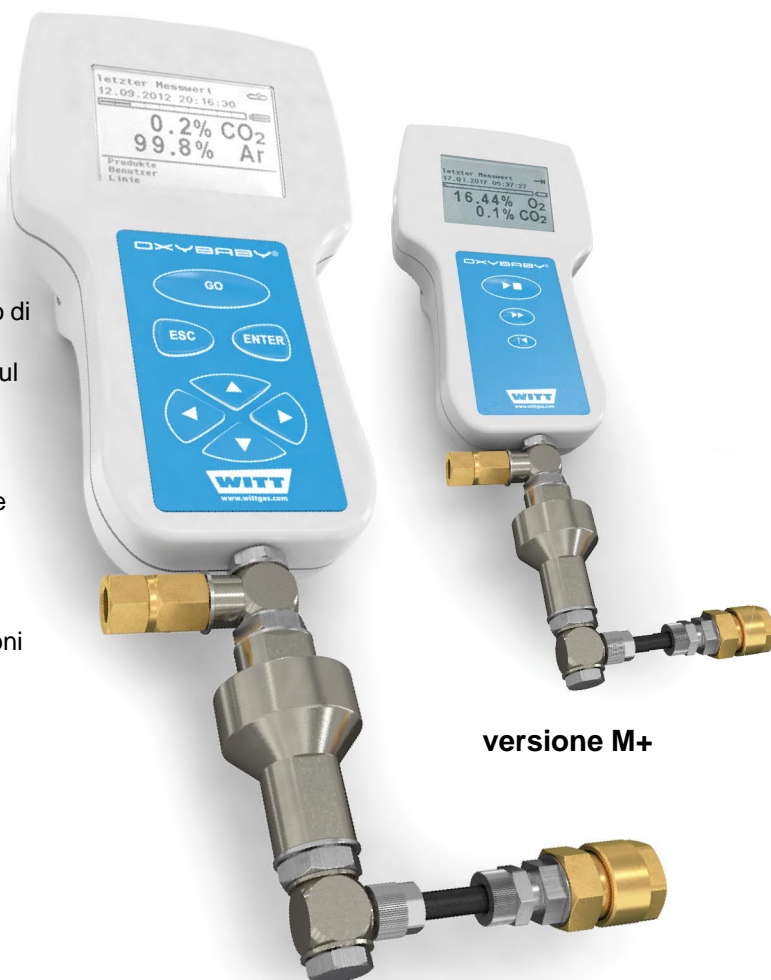

versione M+

versione 6.0



per ulteriori informazioni visitate
www.oxybaby.it

► video

Opzioni

- adattatori per varie connessioni
- solo per versione 6.0
 - cavo dati
 - Bluetooth (es. Per stampante separata)

ANALIZZATORE DI GAS OXYBABY® P

per O₂, CO₂ o CO₂/O₂



| versione standard M+ 6.0 | OXYBABY® P O ₂ | OXYBABY® P CO ₂ | OXYBABY® P CO ₂ /O ₂ | |
|--|--|--|---|-----------------------------------|
| • • Gas | O ₂ balance gas: N ₂ (altri su richiesta) | CO ₂ balance gas: Ar (altri su richiesta) | CO ₂ und O ₂ balance gas: Ar (altri su richiesta) | |
| • • Principio di misurazione | cella elettrochimica | Sensore IR | Sensore IR | cella elettrochimica |
| • • Durata sensore | circa 2 anni (in aria a 20 °C) | illimitata | illimitata | circa 2 anni (in aria a 20 °C) |
| • • Range di misurazione | 0 – 100% | | | |
| • • | O ₂ in step da 0,01% | CO ₂ in step da 0,1% | O ₂ in step da 0,01% CO ₂ in step da 0,1% | |
| • • Range pressione | 1 – 10 barg | | | |
| • • Richiesta di gas campione e Tempo di misura | dipende dalla pressione in ingresso e dal volume della linea max. 10 sec. | | | |
| • • Tempo di risposta | 4 sec. | | | |
| • • Calibrazione | Due punti di calibrazione | | | |
| • Memoria interna | ultime 100 misurazioni | | | |
| • | ultime 500 misurazioni | | | |
| • | assegnazione delle analisi a prodotti specifici | | | |
| • | amministrare fino a 25 utenti, 100 applicazioni e 50 allocazioni | | | |
| • | interfaccia per trasferimento dati | | | |
| • • Comunicazione | Porta USB , scheda microSD | | | |
| • • Software | OBCC | | | |
| • • Multilingue | Tedesco, Inglese, Francese, Italiano, Olandese, Svedese, Finlandese, Spagnolo, Polacco, Giapponese, Russo, Turcp e Ungherese (altre a seguire) | | | |
| • • Temperatura (gas/ambiente) | 0 – 40 °C | | | |
| • • Display | retroilluminato | | | |
| • • Spegnimento | Automatico dopo 2 minuti di inattività | | | |
| • • Rivestimento | Plastico anti urto, IP 54 | | | |
| • • Peso | approx. 580 g (senza accessori) | | | |
| • • Dimensioni (HxLxP) | 187 x 106 x 91 mm | | | |
| • • Potenza | 3 batterie ricaricabili incluse, tipo Ni-MH (caricatore incluso) | | | |
| • • Alimentazione | 110 – 240 V AC | | | |
| • • Certificazioni | Società certificate secondo ISO 9001 Marcatura CE in accordo a: - CEM 2014/30/UE - Direttiva Bassi Voltaggi 2014/35/UE | | | |


Software Windows per la documentazione di analisi tramite OXYBABY® 6.0, OXYBABY® P 6.0, OXYBABY® Med e PA 7.0.

È possibile trovare una versione demo del software di analisi WITT incluso con il vostro OXYBABY® o con il PA. In caso di acquisto del codice di sblocco è possibile utilizzare il software OBCC per la documentazione i risultati misurati. Così potete offrire ai vostri clienti una documentazione completa del controllo di qualità e continua garanzia di soddisfazione del cliente.



Vantaggi

- controllo e registrazione dei dati inclusa la memorizzazione di data e ora
- gestione dei singoli prodotti con n. articolo, n. lotto, Nome del prodotto, dati di analisi, incluso operatore
- interfaccia dati per esportazione e ulteriore lettura in MS EXCEL®
- interfaccia multilingua
- amministrazione dei nomi dei prodotti
- opzioni di scelta:
 - utente
 - prodotto
 - linea
 - misurazione

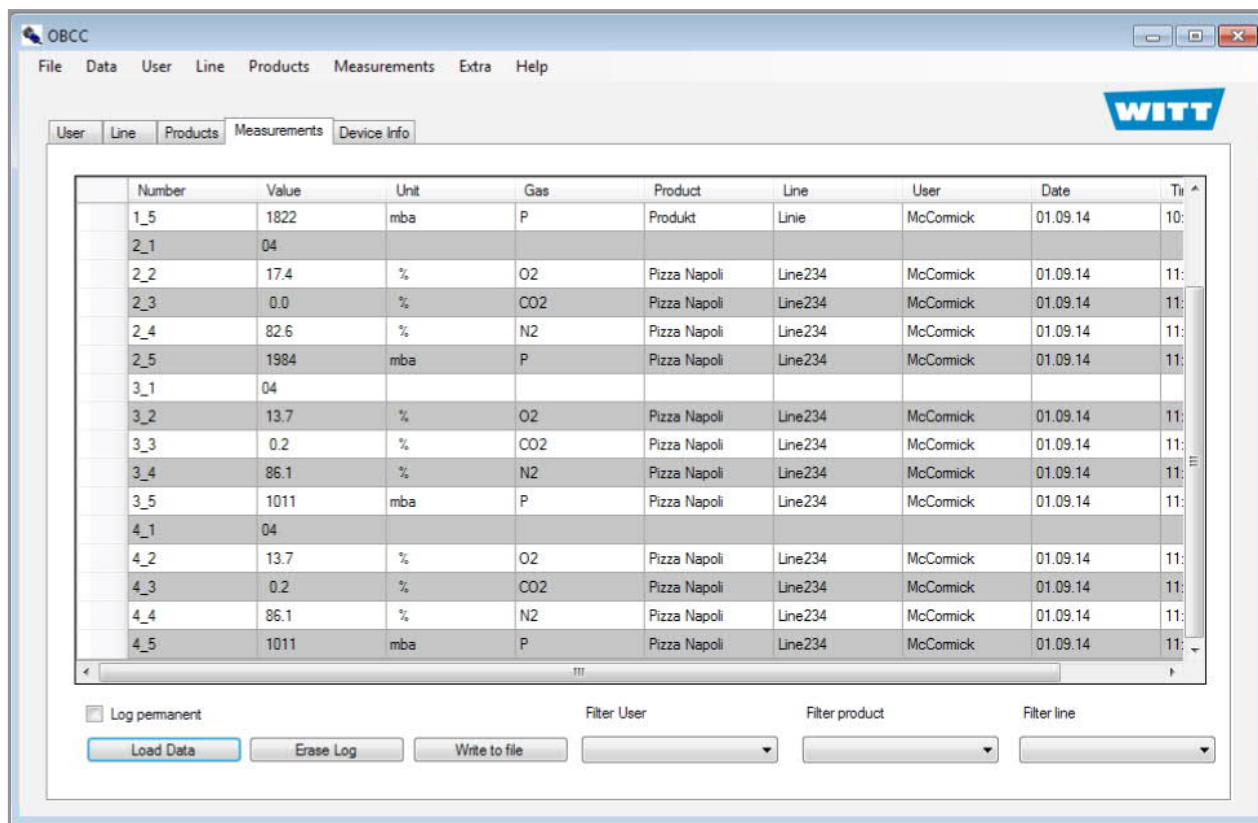

| Number | Value | Unit | Gas | Product | Line | User | Date | Tr |
|--------|-------|------|-----|--------------|---------|-----------|----------|-----|
| 1_5 | 1822 | mba | P | Produkt | Linie | McCormick | 01.09.14 | 10: |
| 2_1 | 04 | | | | | | | |
| 2_2 | 17.4 | % | O2 | Pizza Napoli | Line234 | McCormick | 01.09.14 | 11: |
| 2_3 | 0.0 | % | CO2 | Pizza Napoli | Line234 | McCormick | 01.09.14 | 11: |
| 2_4 | 82.6 | % | N2 | Pizza Napoli | Line234 | McCormick | 01.09.14 | 11: |
| 2_5 | 1984 | mba | P | Pizza Napoli | Line234 | McCormick | 01.09.14 | 11: |
| 3_1 | 04 | | | | | | | |
| 3_2 | 13.7 | % | O2 | Pizza Napoli | Line234 | McCormick | 01.09.14 | 11: |
| 3_3 | 0.2 | % | CO2 | Pizza Napoli | Line234 | McCormick | 01.09.14 | 11: |
| 3_4 | 86.1 | % | N2 | Pizza Napoli | Line234 | McCormick | 01.09.14 | 11: |
| 3_5 | 1011 | mba | P | Pizza Napoli | Line234 | McCormick | 01.09.14 | 11: |
| 4_1 | 04 | | | | | | | |
| 4_2 | 13.7 | % | O2 | Pizza Napoli | Line234 | McCormick | 01.09.14 | 11: |
| 4_3 | 0.2 | % | CO2 | Pizza Napoli | Line234 | McCormick | 01.09.14 | 11: |
| 4_4 | 86.1 | % | N2 | Pizza Napoli | Line234 | McCormick | 01.09.14 | 11: |
| 4_5 | 1011 | mba | P | Pizza Napoli | Line234 | McCormick | 01.09.14 | 11: |

Requisiti di sistema

Sistema operativo

WINDOWS® XP, 7 o superiore

Hardware

1 porta USB libera, risoluzione grafica min. 1024 x 768 Pixel

Software

Microsoft.NET Framework, min. Versione 2.0
OXYBABY® 6.0 USB driver

Compatibilità

OXYBABY® 6.0, OXYBABY® P 6.0, OXYBABY® Med, PA 7.0,
– specificare numero di serie con l'ordine –

Accessori

Caso USB incluso