PANEL DE REGULACIÓN DE PRESIÓN 150NF

para acetileno, hasta 150 m³/h (manual)

www.wittgas.com

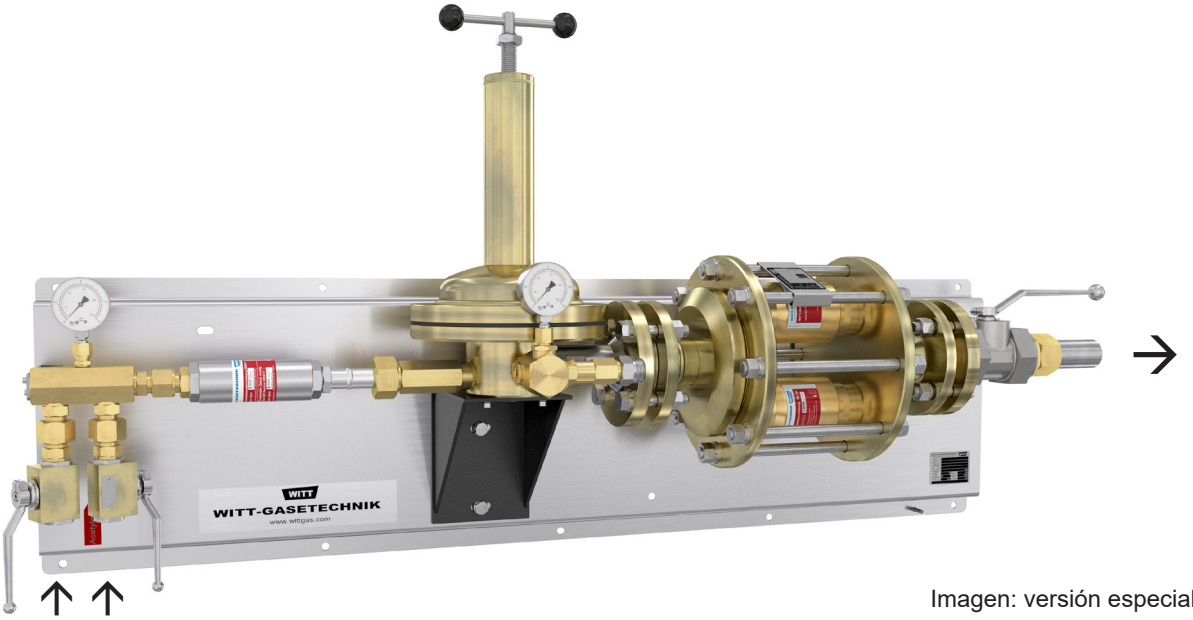

Imagen: versión especial

Paneles de regulación de presión de Witt con cambio manual para el suministro de gas centralizado.

Cada panel de regulación de presión 100% verificado.

Ventajas

- panel de regulación de presión completamente probado y listo para su uso
- instalación mural rápida y sencilla
- diseño robusto
- apto para la conexión de bloques de gas
- panel de regulación de presión según DIN EN ISO 14114 así como reglamento sobre acetileno (TRAC)
- regulador de presión según DIN EN ISO 7291
- versión con grupo de seguridad 645, con 2x o 4x dispositivos de seguridad 85-30 en paralelo
- pérdida de presión (Δp) especialmente baja permite un vaciado óptimo del bloque de gas

Uso

El panel de regulación de presión permite un suministro de gas centralizado mediante puestos de trabajo minimizando el peligro de accidentes.

Por lo tanto, se suprime el suministro mediante botellas individuales.

Diseño

Panel de regulación de presión **doble** 150NF con cambio manual **(2x1)**
compuesto por:

2x Válvulas de bola de alta presión de 2/2 vías
1x Dispositivo de corte rápido HDS17 según TRAC 207 Nº 11.2 y EN ISO 15615
1x Regulador de presión ADR 150F con válvula de alivio
1x Grupo de seguridad 645 con dispositivo de seguridad 85-30 (según la versión con 2x o 4x instalados en paralelo)
1x Llave de bola en la salida

Probado y montado sobre una base de acero inoxidable

Opciones

- mangueras estándar (**BAM**) para la conexión del panel de regulación de presión y el suministro de gas (botellas, bloques de gas, ...), Conectores según la conexión del bloque
- manómetro de contacto
- colector para la conexión de bloques de gas al panel de regulación de presión

Normas/Reglamentos de construcción

Empresa certificada según ISO 9001

Datos técnicos			
Versión con grupo de seguridad 645		**2x**	**4x**
Ref-Nº		a petición	
p_E máx.	[bar]	25	
p_S máx. (estático)	[bar]	0 - 1,5	
Q máx. con p_S = 0,92 bar (aguas abajo del grupo de seguridad 645 con 85-30)	[m³/h]	aprox. 75	aprox. 150
Conexiones			
Entrada	DCHA-H	G 1/2	
Salida	Brida o rosca		
Dimensiones			
Alto	[mm]	720	
Largo	[mm]	1 430	
Ancho	[mm]	380	
Peso	[kg]	aprox. 110	aprox. 120

Caudal depende de la versión, a petición.

Otras conexiones a petición

DRS10 - B02/1I salvo modificaciones