



Disponibles en unités séparées ou en combinaison avec mélangeurs de gaz WITT; dimensions selon le débit de l'application.

### Réservoirs en acier et en acier inox :

- intérieur dégraissé et sans huile
- extérieur peint
- équipés d'une soupape de sécurité
- équipés avec une jauge de pression
- certificat de conformité CE selon PED pour les réservoir sou les ensembles mélangeurs de gaz-réservoirs

Pour les réservoirs en acier : l'utilisation de gaz humides ou le contact avec l'oxygène peut engendrer de la corrosion.

Pour les applications avec des teneurs élevées en oxygène ou à des températures basses (< -15 °C) l'utilisation de réservoirs en acier inox est recommandée.

Pour les dimensions et les gammes de pression consultez le tableau. Autres dimensions sur demande.

### Gaz

tous gaz techniques; (hormis les gaz toxiques et corrosifs)

### Pressions

voir table

### Capacité de débit des

### Soupapes de sécurité

sur demande<sup>2</sup>

### Raccords

voir table<sup>1</sup>

### Matériaux

acier

acier inox

### Températures

### (gaz/environnement)

20l / 100l	-196 °C à +50 °C
-40 °C à +50 °C	
250l / 2000l	-196 °C à +50 °C
-15 °C à +100 °C	

### Poids

voir table

### Dimensions (HxLxP)


voir table

### Certification


Fabricant certifié selon ISO 9001  
Marquage CE selon :  
- DESP 2014/68/UE

<sup>2</sup> selon le débit dans le tuyau de ventilation de sécurité

### Forme A: couché

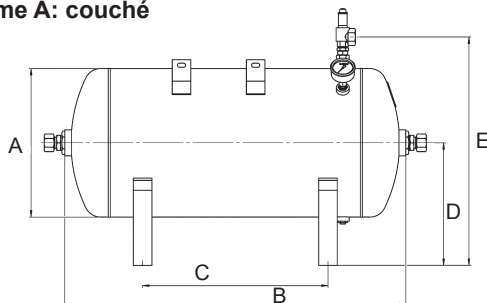

### Forme B: debout



	Volume [Litres]	Pression max. en bar de la jauge	A/ Ø [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Poids [kg]	<sup>1</sup> Raccord du réservoir entrée + sortie	Connexion SV pour le tuyau de ventilation
<b>Version A</b>	20	10/16	246	500	260	196	320	12,5	WITTFIX DE15 mm ou tuyau 9 WITTFIX DE22 mm WITTFIX DE22 mm	1/2"NPT F
	100	10/16	400	920	500	330	615	49,0		1/2"NPT F/G1 F
	250	11/16	550	1185	600	355	717	94,0		G1-G1.1/4 F
<b>Version B</b>	250	11/16	550	1319	1059	371	1416	89,0	WITTFIX DE22 mm	G1-G1.1/4 F
	500	11/16	600	2058	1803	365	2155	160,0	WITTFIX DE22 mm	G1-G1.1/2 F
	1000	11/16	800	2270	1970	390	2393	290,0	WITTFIX DE22 mm	G1-G2 F
	2000	11/16	1152	2340	1900	610	2463	540,0	Soudure 35 mm	G1.1/2 F

Informations approximatives