

# CLAPETS ANTI-RETOUR ULTRA 35



**Clapets anti-retour WITT pour une protection efficace contre les dangereuses inversions de débit de gaz.**

**Le système de clapet à débit optimisé entraîne une très faible perte de charge avec une émission de bruit minimale.**

**Chaque clapet anti-retour est testé à 100%.**

### Avantages

- un clapet anti-retour à ressort évite les retours de gaz qui peuvent entraîner la formation de gaz inflammables
- faible chute de pression – montage à vanne complexe à faible pression d'ouverture (env. 3 mbar)
- un filtre grille en acier inox sur l'entrée de gaz protège le clapet anti-retour contre les contaminations, améliorant la durée de vie (100 µm)
- Système de clapet à débit optimisé avec:
  - chute de pression ultra faible
  - émission sonore minimale
- faibles pertes – montage à base de vanne à ressort avec joint élastomère
- conforme à la norme DIN EN ISO 5175-2
- disponible en laiton ou acier inox
- diverses applications – utilisations pour différents gaz
- coûts d'installation réduits – le clapet à ressort n'est pas sensible à la gravité et peut être installé dans n'importe quelle direction

### Fonctionnement / Utilisation

- les clapets anti-retour sont utilisés pour protéger des équipements et des conduites contre les dangereuses inversions de débit de gaz. L'utilisation est possible pour des applications selon EN 746-2
- les clapets anti-retour WITT peuvent être installés dans n'importe quelle position / orientation
- la température ambiante de travail maximale est 70 °C

### Maintenance

- une vérification annuelle du clapet, de l'étanchéité du corps est recommandée
- WITT peut fournir du matériel de test spécial
- les clapets anti-retour doivent être entretenus par le fabricant. Le filtre à poussière peut être remplacé selon le modèle par du personnel compétent

### Certification



WITT est certifiée ISO 9001 et DESP 2014/68/UE module H  
 Marquage CE selon:  
 - DESP 2014/68/UE  
 Conçu pour utilisation avec l'oxygène selon EIGA 13/20 et CGA G-4.4 : Oxygen Pipeline and Piping Systems  
 Dégraissé pour utilisation avec l'oxygène selon EIGA 33/18 et CGA G-4.1 : Cleaning of Equipment for Oxygen Service

Modèle	Pression de travail max. [bar]	Filtre 100 µm	Joints		Matériau		Raccords [pouce]	Référence
			Joint torique	Clapet	Corps	Clapet		
ULTRA 35	Gaz de ville (C), Gaz naturel (M) et GPL (P), Hydrogène (H), Oxygène (O), Air comprimé (D) Gaz non inflammables	✓	NBR	CR	Laiton 2.0401 CuZn39Pb3	Acier inox	G 1.1/2	400038-024
							G 2	400038-008
		✓	NBR	CR	Acier inox 1.4305 X8 CrNiS 18-9 AISI 303	Acier inox	G 1.1/2	400038-014
							G 2	400038-022

Autres gaz et raccords disponibles sur demande

## ULTRA 35

Courbe de débit pour l'air (20 °C)

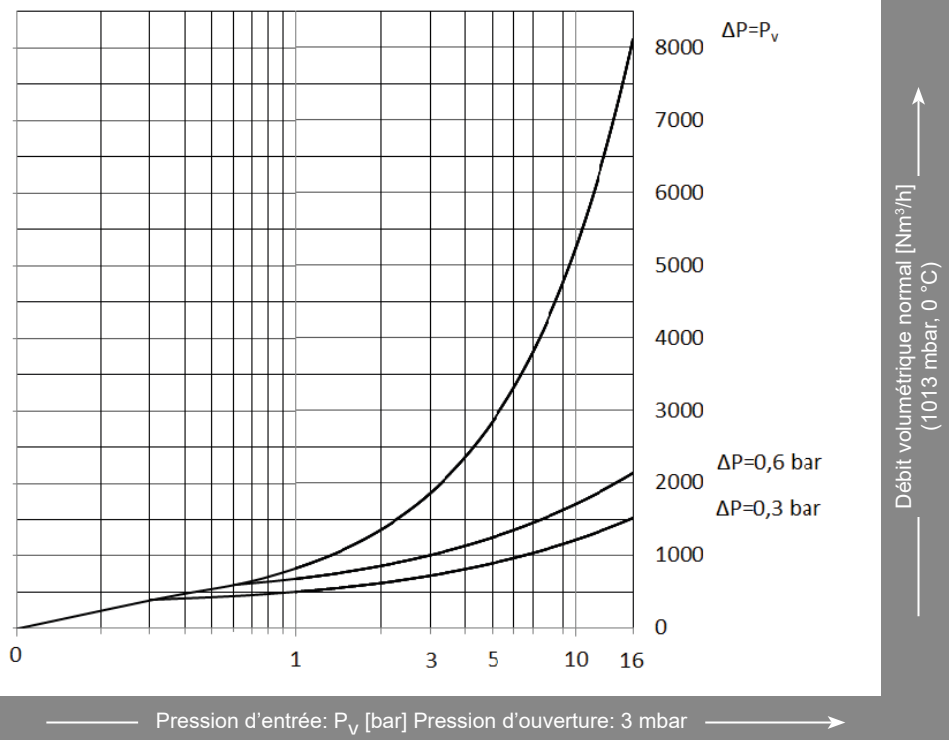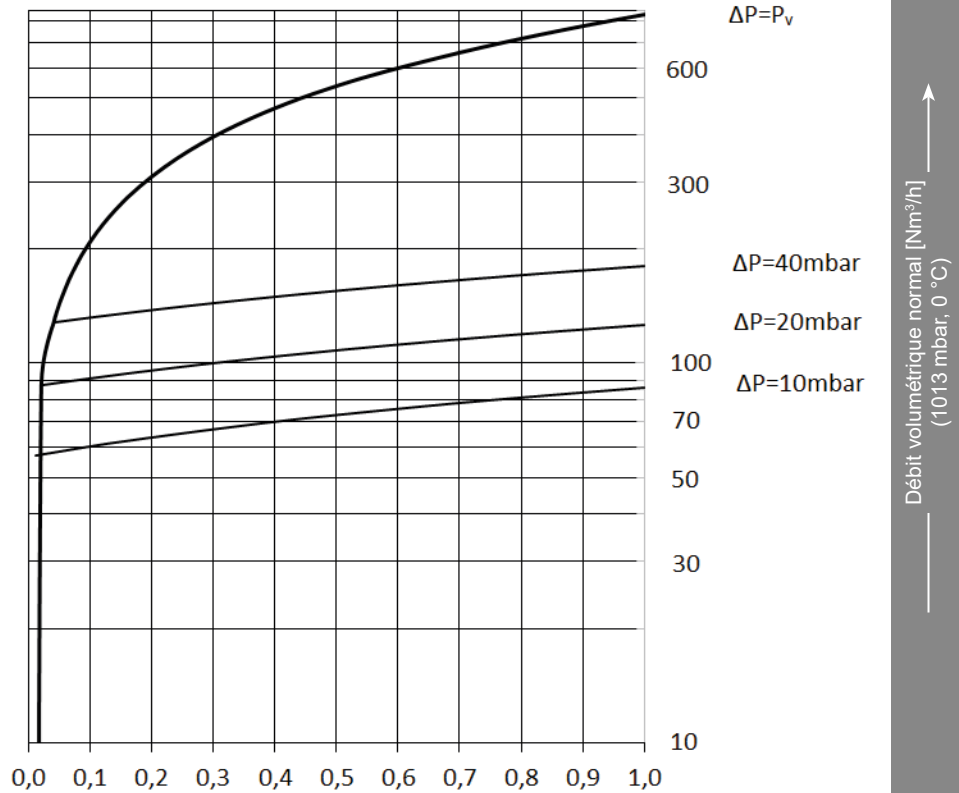

Facteurs de conversion:

- Butane x 0,68
- Gaz naturel x 1,25
- Méthane x 1,33
- Propane x 0,80
- Oxygène x 0,95
- Gaz de ville x 1,54
- Hydrogène x 3,75