


LK- PORTE-LANCES

pour lances à oxygène 6 mm – 1.1/4"

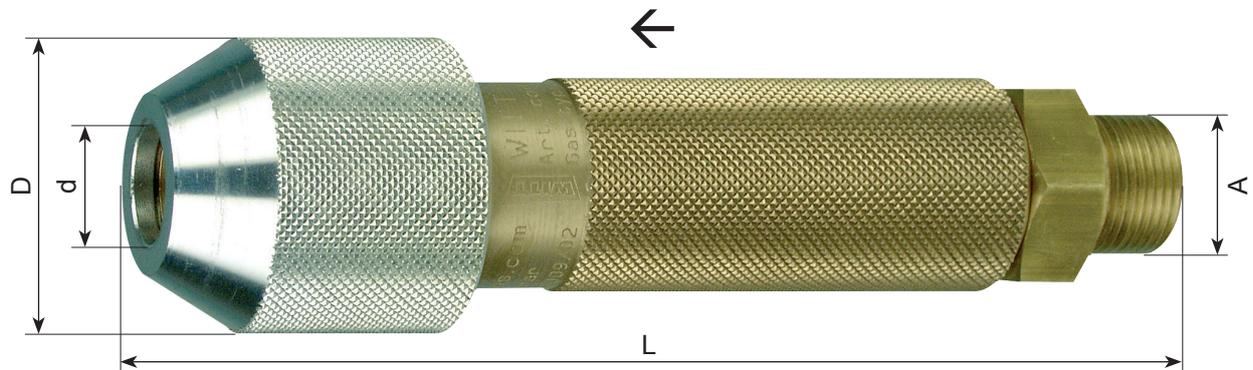

Support de lance à oxygène

Tous les matériaux qui sont en contact avec l'oxygène sont en bronze ou en laiton.
Les joints sont en caoutchouc résistant à l'abrasion et à l'inflammation.

Certifications

EN 9539, EN 560

d Ø Lance [mm] [Taraudage]	Tolérance Ø Lance [mm]	A Raccord d'entrée male conique [EN 560]	D [mm]	L [mm]	Poids [g]	Pression max. de travail [bar]	Référence
6	–	3/4"	40	135	600	Oxygène (O) 25,0	040997000
8	–	3/4"	40	135	600		040997800
10	1/8"	3/4"	40	135	600		040996500
13	1/4"	3/4"	40	135	600		040996200
17	3/8"	3/4"	55	205	1.500		040996100
21	1/2"	3/4"	55	205	1.500		040996300
27	3/4"	1"	60	215	1.900		040687000
34	1"	1.1/4"	80	215	–		040997300
42	1.1/4"	1.1/2"	80	215	–		sur demande

Autre raccord sur demande