


## SUPPORT COMPACT DE LANCE KLK pour lances à oxygène 1/4" – 3/4"

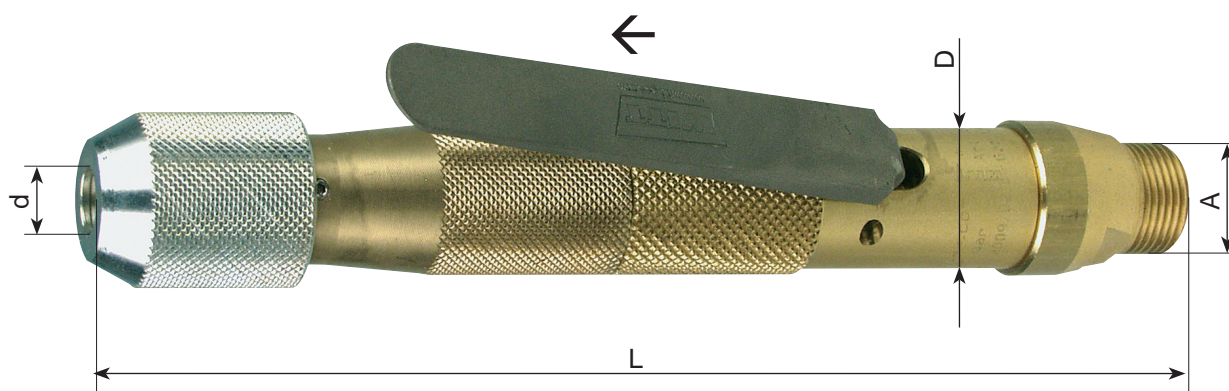

**Support compact de lance à oxygène**  
Combinaison d'un support de lance, d'une soupape et d'une vanne à levier.

### Certifications

EN 9539, EN 560

d Ø Lance		Tolérance Ø Lance	A Raccord d'entrée male conique [EN 560]	D	L	Poids	Pression max. de travail [bar]	Référence
[mm]	[pouces]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]			
13	1/4"	12,0 - 13,7	3/4"	40	265	1.417	Oxygène (O) 25,0	040210400
17	3/8"	16,0 - 17,2	3/4"	55	350	2.258		040210500
21	1/2"	20,0 - 21,5	3/4"	55	350	2.183		040210600
27	3/4"	26,0 - 27,5	3/4"	60	365	2.700		040210700