


# BRENNROHRHALTER LK für Sauerstoff-Lanzen 6 mm – 1.1/4"

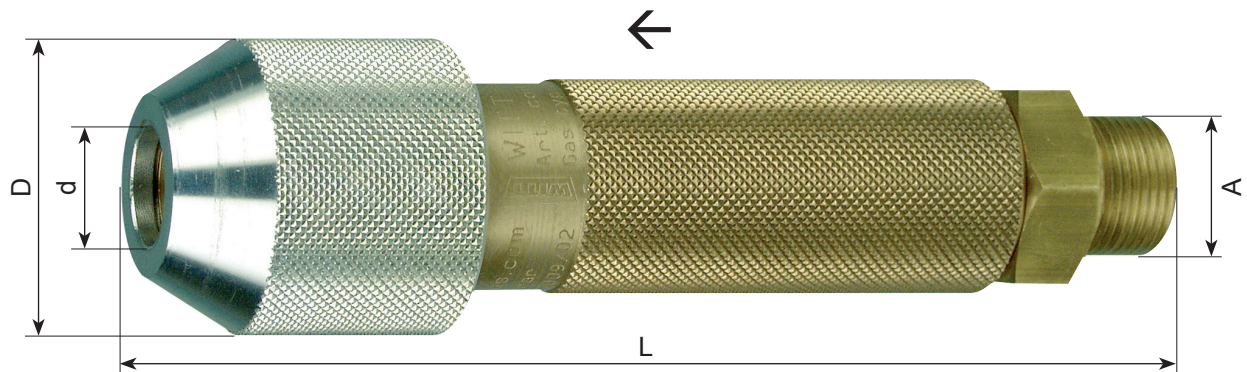

## Brennrohrhalter für Sauerstoff

Alle Materialien, welche in Verbindung mit Sauerstoff stehen, sind aus Bronze oder Messing. Die Dichtungen sind aus abriebfestem und schwer entflammbarem Gummi hergestellt.

## Normen / Baubestimmungen

EN 9539, EN 560

d Ø Lanze [mm] [Zoll]	Toleranz Ø Lanze [mm]	A Eingangsanschluss AG mit Konus [EN 560]	D [mm]	L [mm]	Gewicht [g]	max. Betriebsüberdruck [bar]	Bestell-Nr.	
6	–	4,8 - 6,3	3/4"	40	135	600	Sauerstoff (O) 25,0	040997000
8	–	6,4 - 8,3	3/4"	40	135	600		040997800
10	1/8"	9,1 - 10,2	3/4"	40	135	600		040996500
13	1/4"	12,0 - 13,7	3/4"	40	135	600		040996200
17	3/8"	16,0 - 17,2	3/4"	55	205	1.500		040996100
21	1/2"	20,0 - 21,5	3/4"	55	205	1.500		040996300
27	3/4"	26,0 - 27,5	1"	60	215	1.900		040687000
34	1"	32,3 - 34,5	1.1/4"	80	215	–		040997300
42	1.1/4"	42,0 - 43,0	1.1/2"	80	215	–		auf Anfrage

Andere Anschlüsse auf Anfrage