


DRUCKREGELSTATION 150NF für Acetylen, bis 150 m³/h (manuell) federbelasteter Druckregler

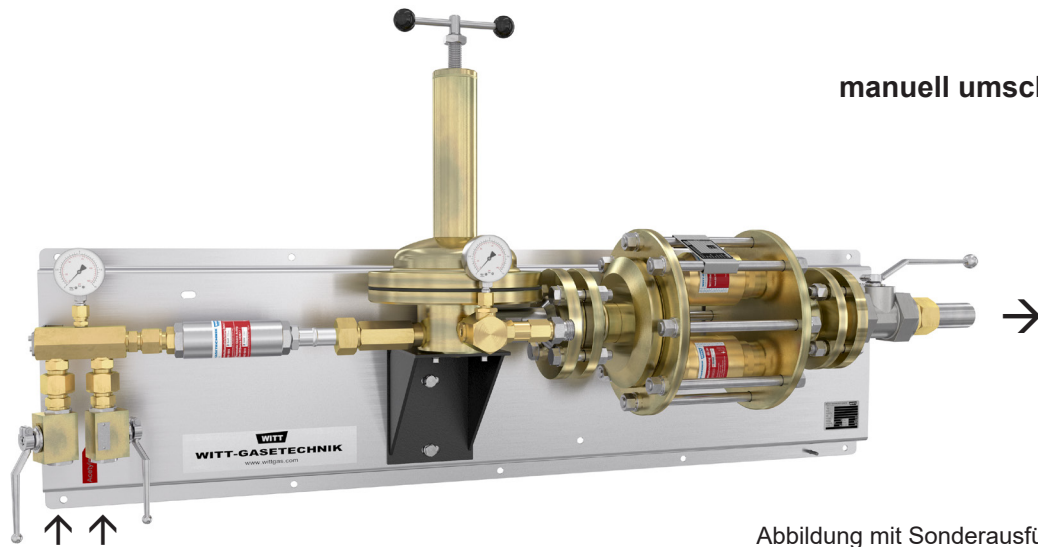

2x1
manuell umschaltbar

Abbildung mit Sonderausführungen

WITT Druckregelstationen mit manueller Umschaltung für die zentrale Gasversorgung. Jede Druckregelstation 100% überprüft.

Vorteile

- Druckregelstation komplett montiert und geprüft
- schnelle - und einfache Wandmontage
- robuste Bauform
- geeignet zum Anschluss von Bündeln
- Druckregelstation entsprechend der DIN EN ISO 14114 sowie der Acetylenbestimmung (TRAC)
- Hauptstellendruckregler nach DIN EN ISO 7291
- Ausführung mit Sicherungsgruppe 645, 2x oder 4x Parallelschaltung mit Sicherheitseinrichtung 85-30
- besonders niedriges Druckgefälle (Δp) ermöglicht eine optimale Entleerung der Bündel
- stabiler Ausgangsdruck unabhängig von Eingangsdruck und Durchflussleistung, sowie optimale Entleerung

Verwendung

Die Druckregelstation dient der Gasversorgung einer Ringleitung über die einzelne Entnahmestellen angeschlossen sind und minimiert die Unfallgefahr.
Eine Versorgung durch Einzelflaschen kann somit entfallen.

Aufbau

zweiseitige Druckregelstation 150NF manuell umschaltbar (**2x1**), auch als einseitige Ausführung erhältlich, bestehend aus:

- 2x 2/2-Wege-Hochdruckkugelhahn
- 1x Schnellschlusseinrichtung HDS17 gemäß TRAC 207 Nr. 11.2 und EN ISO 15615
- 1x Druckregler ADR 150F mit Abblaseventil
- 1x Sicherungsgruppe 645 mit Sicherheitseinrichtung 85-30 (je nach Ausführung mit 2- oder 4-facher Parallelschaltung)
- 1x Kugelhahn im Ausgang

komplett auf einer Edelstahlplatte montiert und geprüft

DRUCKREGELSTATION 150NF

für Acetylen, bis 150 m³/h (manuell)

federbelasteter Druckregler



Optionen

- Standard Schläuche (**BAM** geprüft) zum Anschluss der Druckregelstation und der Gasversorgung (Flaschen, Flaschenbündel, ...), Adapter je nach Bündelanschluss
- Kontaktmanometer
- Sammelleitung zum Anschluss der Flaschenbündel an die Druckregelstation

Normen/Baubestimmungen

Unternehmen zertifiziert nach ISO 9001

| Technische Daten | | | |
|-------------------------------------|-------|------------------|---------|
| Ausführung mit Sicherungsgruppe 645 | | 2- fach | 4- fach |
| Bestell-Nr. | | auf Anfrage | |
| p _v max. | [bar] | 25 | |
| p _H max. (statisch) | [bar] | 0 - 1,5 | |
| Anschlüsse | | | |
| Eingang | RH IG | G 1/2 | |
| Ausgang | [mm] | Schweißnippel 42 | |
| Abmessungen | | | |
| Höhe | [mm] | ca. 720 | |
| Breite | [mm] | ca. 1 430 | |
| Tiefe | [mm] | ca. 380 | |
| Gewicht | [kg] | ca. 110 | ca. 120 |

Andere Anschlüsse auf Anfrage