



SICHERHEITSGRIFFROHR GHV mit Hebelventil

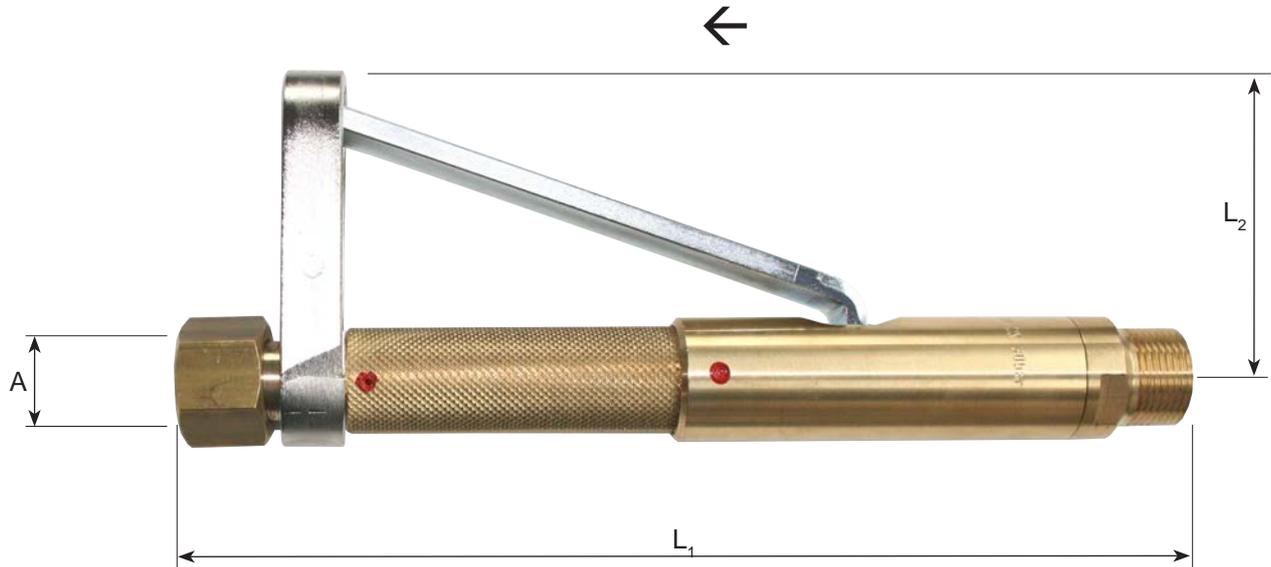

Hebelventil zur sofortigen Unterbrechung der Gaszufuhr, durch Loslassen.
Die Sauerstoffzufuhr kann über das Hebelventil reguliert werden. Über eine Federkraft wird die Gaszufuhr geschlossen sobald man den Hebel los lässt.
So ist ein hohes Maß an Sicherheit gegeben.

Modell	A Anschluss	L ₁ Baulänge [mm]	L ₂ Baulänge [mm]	Gewicht [kg]	Material	max. Betriebsüberdruck [bar]	Bestell-Nr.
GHV	3/4"	258	82	1,03	Messing	Sauerstoff (O) 30,0	040210200

Eingangs- und Ausgangverschraubung
(Abdichtung erfolgt über das Gewinde mit Dichtband)

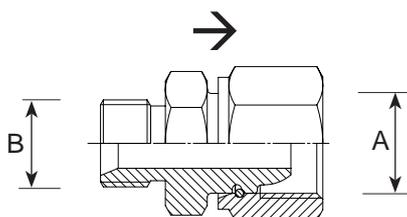

Anschluss EN 560		Bestell-Nr.
B Ausgang	A Eingang	
G 1/2 AGS	G 3/4 MG	100011092