

DS AUTOMATIK

Schlauchaufroller

Sicherheits-Schlauchaufroller DS für Brenngase und Sauerstoff bieten eine sichere und geordnete Gasversorgung am Arbeitsplatz.

Vorteile

- praktische Handhabung; sichere Arretierung des Rückholmechanismus ermöglicht Zugentlastung des Schlauches; zwei Einrastmöglichkeiten pro Umdrehung
- geordnetes Aufrollen durch Schlauchtor mit allseitiger Rollenführung; Schläuche werden geschont
- flexible Einsatzmöglichkeiten durch
 - wahlweise Wand-, Decken-, Boden- oder Flaschenwagenbefestigung
 - optional: Wandbefestigung schwenkbar (150°)
- Verschleißresistenz erhöht Lebensdauer und spart Kosten durch:
 - kugelgelagerte Trommel
 - langlebige Rückholfeder
 - Achse und Drehkörper aus Messing
 - kunststoffbeschichtete Oberfläche
 - stabiler Rohrrahmen
- Sicherheit durch hochwertige Ausstattung
- Unfallvermeidung durch praktisches, benutzerfreundliches Aufrollen und automatische Schlauchrückholung
- optionale Abdeckhaube schützt vor Verschmutzungen



Modell

DS Automatik

Gase

Acetylen, Sauerstoff (andere Gase auf Anfrage)

max. Betriebsdruck

Acetylen 1,5 bar, Sauerstoff 10 bar (andere Gase auf Anfrage)

Gasanschlüsse

Eingang Schlauchaufroller

Ausgang Zwillingschlauch

G 3/8 LH mit Tülle 9 mm, G 1/4 RH mit Tülle 6,3 mm

G 3/8 LH MG, G 1/4 RH MG

Zwillingschlauch

9 mm Brenngase, 6,3 mm Sauerstoff

Lieferumfang

standardmäßig mit Schlauch

Sonderzubehör

schwenkbare Wandbefestigung, Abdeckhaube


Normen/Baubestimmungen

Unternehmen zertifiziert nach ISO 9001

Modell	Schlauchlänge [m]	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.
DS- 8	8	20	060120800
DS-10	10	22	060121000
DS-15	15	28	060121500
DS-20	20	34	060122000
DS-25	25	39	060122500
DS-30	30	42	060123000
schwenkbare Wandbefestigung für DS-8 und DS-10			060500200
schwenkbare Wandbefestigung für DS-15 und DS-20			060500300
schwenkbare Wandbefestigung für DS-25 und DS-30			060500400
Abdeckhaube auf Anfrage			

DS AUTOMATIK Schlauchaufroller

Abmessungen in mm

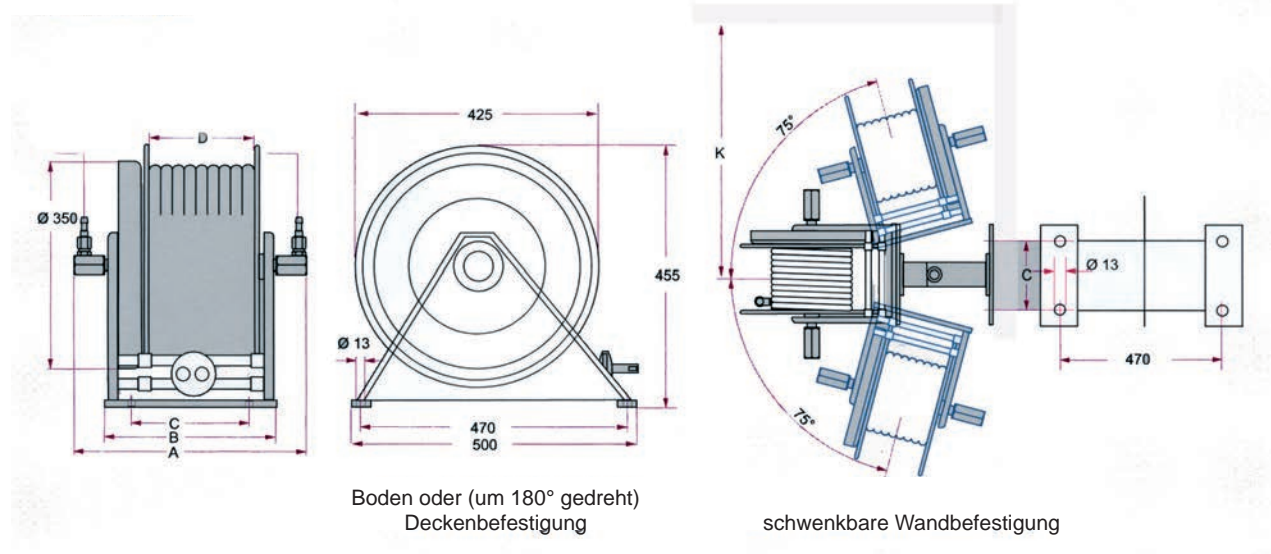

Model	Maß A [mm]	Maß B [mm]	Maß C [mm]	Maß D [mm]	Maß K [mm]
DS- 8	310	265	240	100	435
DS-10	310	265	240	100	435
DS-15	420	305	215	185	435
DS-20	420	305	215	185	435
DS-25	500	395	300	275	435
DS-30	500	395	300	275	435