

Attacco per pacco bombole con valvola di non ritorno (HRV 650) per la connessione del pacco bombole di Acetilene alla centrale di decompressione.

Benefits

- con valvola di non ritorno certificata EN ISO 14114
- testato in accordo a DIN EN ISO 15615
- per una rapida, facile e quindi sicura sostituzione del pacco bombole acetilene
- nessun attrezzo richiesto

Opzioni

- adattatore per vari tubi di collegamento pacco
- completo con tubo di collegamento al pacco

Modello

HRV 650

Gas

Acetilene

Max. pressione di esercizio



25 bar (altri gas su richiesta)

Attacco pacco bombola

Dipendente dal fornitore di gas (vedere tabella)


Certificazioni

Azienda certificata secondo ISO 9001 e
 PED 2014/68/UE Modulo H
 Marcatura CE in accordo a:
 - PED 2014/68/UE

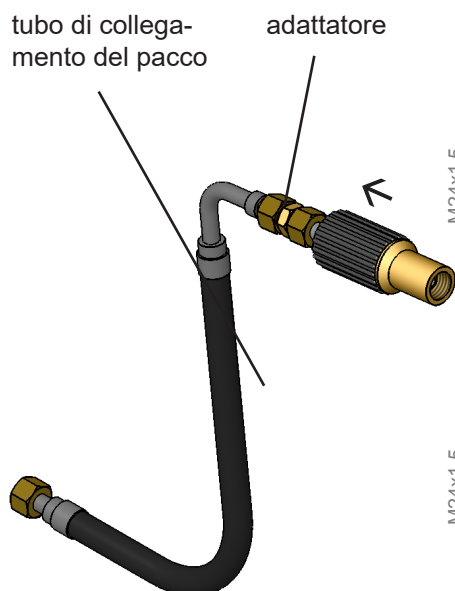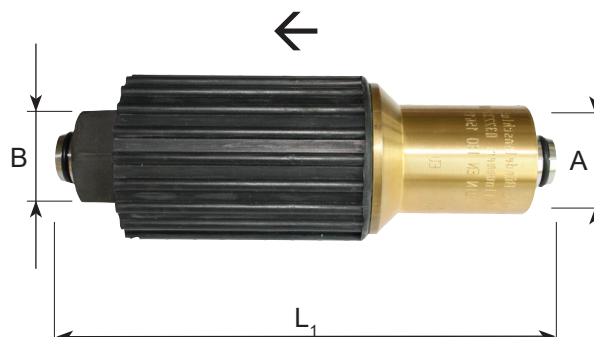


Disegno in sezione

21000011

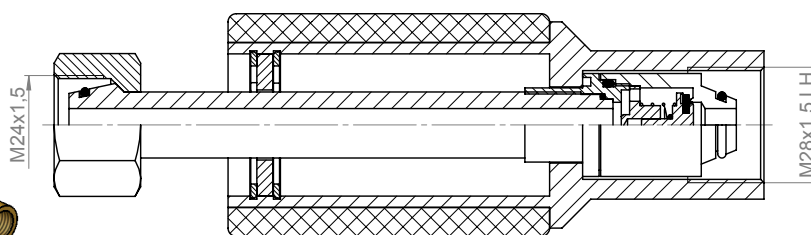

21000020

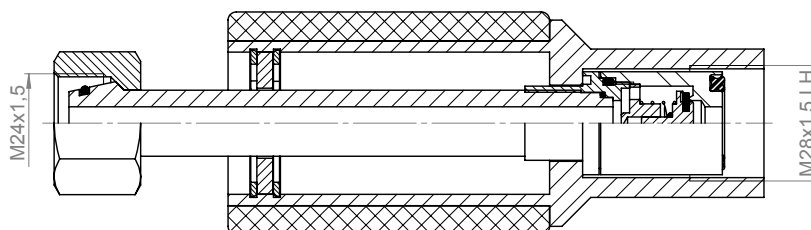

Versione	Connessioni		Lunghezza L ₁ [mm]	Peso [g]	Codice Ordine
	A	B			
standard	M28x1,5 SX con O-ring	M24x1,5 femmina conica con O-ring	approx. 172	approx. 865	21000011
es. Messer	M28x1,5 SX con X-ring				21000020

Altre versioni disponibili su richiesta