

## ガスの汚れ蒸気をフィルターするWITTガスフィルター

### アドバンテージ

- クロムニッケル材質
- 様々な産業ガス対応
- 分解せずフィルター取り替え可能
- 高い流量能力
- 蒸気を集め除外可能(モデル 77 と625)
- さまざまな継ぎ手で対応
- フィルター効果により周辺機器の長持ち

### アプリケーション

- モデル77と625は配管取り付け用、622はガス取り出し口に設置用です。
- 設置方向は写真の通り、変更不可。

### メンテナンス

- フィルターに溜まった汚れ水分は定期的に取り替えてください。

### 規格：

WITT社：  
ISO 9001

ドイツ圧力機器規定 2014/68/EU に基づくCE-マーク


モデル	最大仕様圧 [MPa]	材質	ろ過精度	重量 [g]	継ぎ手 [インチ]		製品番号	
					入口	出口		
622 A / PN25	アセチレン (A)	0.15	40 ミクロン	400	G 3/8 メス	G 3/8 LH オス	186-003	
	他の可燃性ガス (C,M,P,H)	1.60			G 3/8 メス	G 3/8 RH オス	186-001	
	622 C / PN25	酸素 (O),			1.60	G 1/2 メス	G 3/8 LH オス	186-004
		622 D / PN25				圧縮空気 (D)	G 1/2 メス	G 3/8 LH オス
交換用クロムニッケルフィルター							955003000	
77	アセチレン (A)	0.15	7-10 ミクロン	2.770	両方 G 3/4 メス		077-004	
	CO <sub>2</sub>	2.50						
	他の可燃性ガス (C,M,P,H)	5.00 (4.00)	40 ミクロン	2.800 (6.950)	両方 G 3/4 メス		077-001	
酸素 (O),	3.00	(両方 フランジ継ぎ手 DN25 /PN40)			(077A-006)			
圧縮空気 (D)								
交換用クロムニッケルフィルター 7-10 μm							955005900	
交換用クロムニッケルフィルター 40 μm							FI-077	
77 (青銅) BAM	他の可燃性ガス (C,M,P,H)	5.00	50 ミクロン	3.030	両方 G 3/4 メス		077-010	
	圧縮空気 (D)	4.00						
交換用クロムニッケル青銅 - 5 μm							FI-077B8	
交換用クロムニッケル青銅 - 50 μm							FI-077B	
625 / PN16	アセチレン (A)	0.15	40 ミクロン	12.200	両方 オス G 1.1/4		042-001	
	CO <sub>2</sub>	2.50						
	他の可燃性ガス (C,M,P,H)	1.00		16.730	両方 フランジ継ぎ手 DN50 / PN16		042-003	
	酸素 (O),	2.50						
圧縮空気 (D)								
交換用クロムニッケルフィルター							FI-625	

GF2 - G01/K8 内容は変更することがあります。

## 622

ガス密度に基づいた流量  
換算率


アセチレン	x 1.04
ブタン	x 0.68
天然ガス	x 1.25
メタン	x 1.33
プロパン	x 0.80
酸素	x 0.95
都市ガス	x 1.54
水素	x 3.75

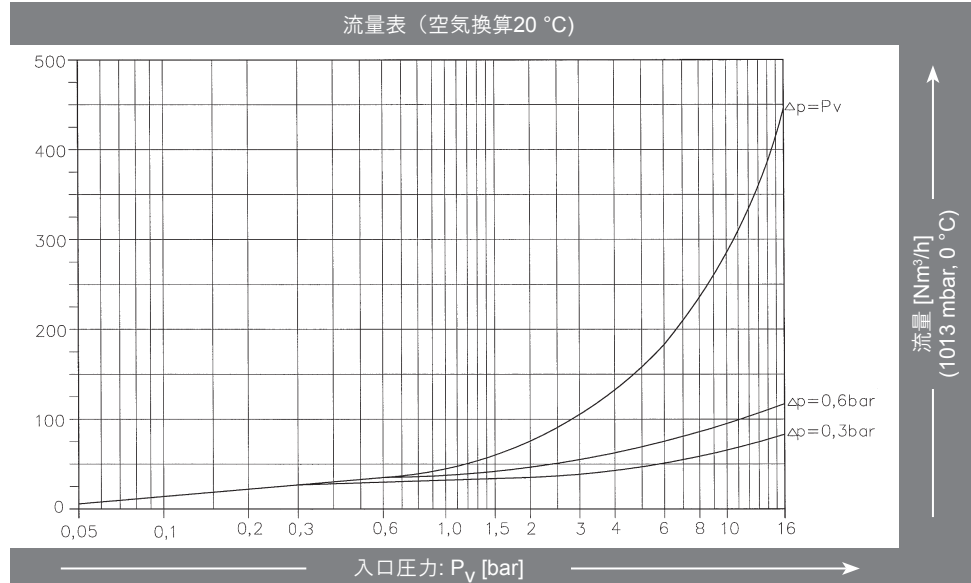

## 77

ガス密度に基づいた流量  
換算率


アセチレン	x 1.04
ブタン	x 0.68
天然ガス	x 1.25
メタン	x 1.33
プロパン	x 0.80
酸素	x 0.95
都市ガス	x 1.54
水素	x 3.75

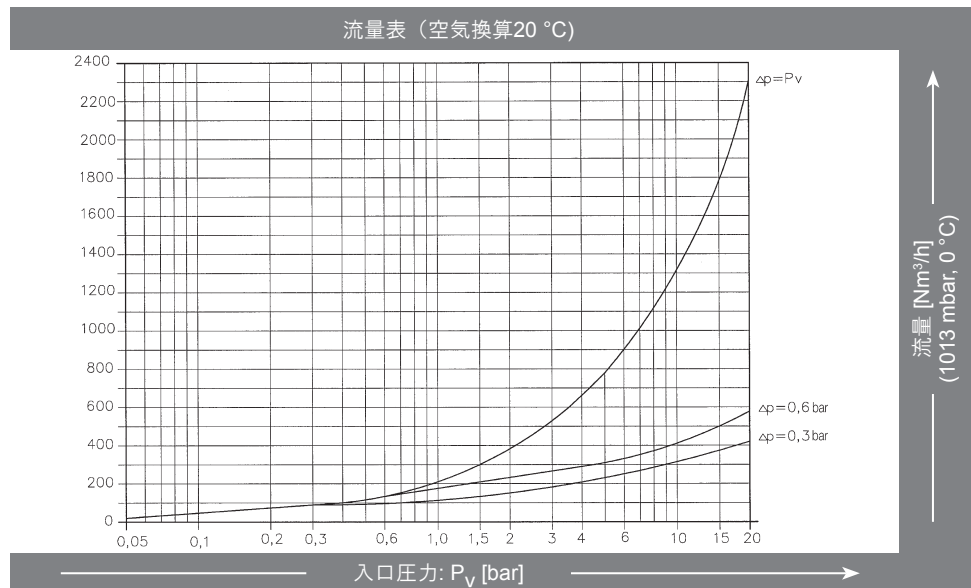

## 625

ガス密度に基づいた流量  
換算率

アセチレン	x 1.04
ブタン	x 0.68
天然ガス	x 1.25
メタン	x 1.33
プロパン	x 0.80
酸素	x 0.95
都市ガス	x 1.54
水素	x 3.75

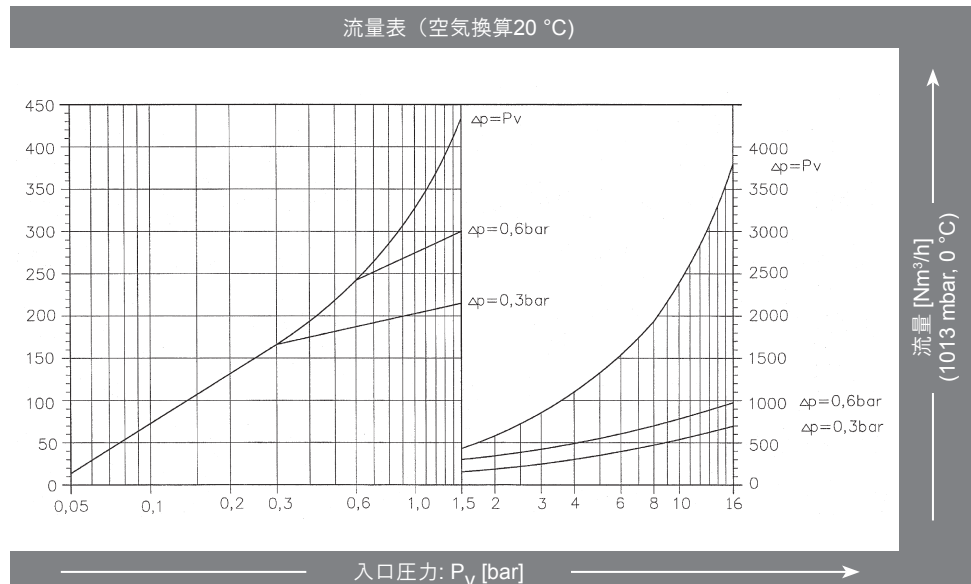

GF2 - G01/K8 内容は変更することがあります。