


KOMPAKTOWY UCHWYT LANCY TLENOWEJ KLK do rur o średnicy od 1/4" – 3/4"

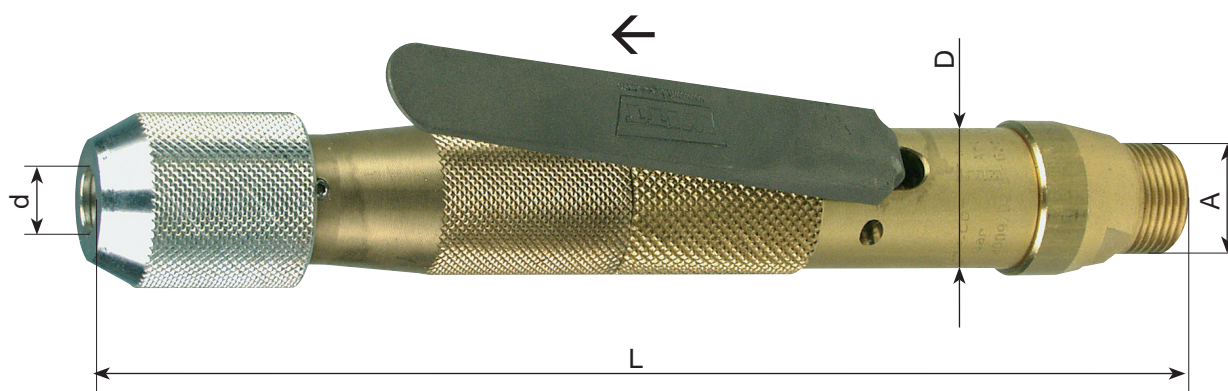

Kombinacja składająca się z uchwytu lancy tlenowej, bezpiecznika gazowego i dźwigni zwalniającej przepływ tlenu.

Normy / przepisy
EN 9539, EN 560

d Ø lancy		Tolerancja Ø lancy	A	D	L	Waga	Maks. ciśnienie robocze	Nr kat.
[mm]	[cal]	[mm]	przyłącze wlotowe AGS [wg PN EN 560]	[mm]	[mm]	[g]	[bar]	
13	1/4"	12,0 - 13,7	3/4"	40	265	1.417	Tlen (O) 25,0	040210400
17	3/8"	16,0 - 17,2	3/4"	55	350	2.258		040210500
21	1/2"	20,0 - 21,5	3/4"	55	350	2.183		040210600
27	3/4"	26,0 - 27,5	3/4"	60	365	2.700		040210700