



Поставляются отдельно или с газосмесителями WITT в соответствии с объёмами расхода газовой смеси и техническими требованиями, предъявляемыми клиентом.

Общая информация о резервуарах из стали нержавеющей стали:

- чистая обезжиренная внутренняя поверхность
- лаковое или порошковое наружное покрытие (по желанию – необработанная поверхность)
- встроенный стравливающий клапан
- встроенный манометр
- CE сертификат соответствия PED на резервуары или на комплекты «смеситель-резервуар»

Резервуары из стали подвержены коррозии при работе с влажными газами и из-за воздействия кислорода.


При высокой концентрации кислорода в газовой смеси и/или при низких температурах эксплуатации (<-15 °C) необходимо использовать резервуары из нержавеющей стали.

Размеры и рабочие давления приведены ниже в таблице. Другие исполнения – по запросу.


Типы газов	все технические газы кроме токсичных или агрессивных	
Рабочие давления	см. таблицу	
Пропускная способность стравливающего клапана	по запросу ²	
Соединения	см. таблицу ¹	
Материал	сталь	нерж. сталь
Рабочие температуры (газ/окружающая среда)	20l / 100l -40 °C до +50 °C	-196 °C до +50 °C
Вес	250l / 2000l -15 °C до +100 °C см. таблицу	
Габариты	см. таблицу	
Нормативы	Предприятие сертифицировано по ISO 9001 Маркировка CE согласно: - директиве по сосудам, работающим под давлением 2014/68/CE	

² в зависимости от пропускной способности стравливающего клапана

Вариант А: горизонтальный

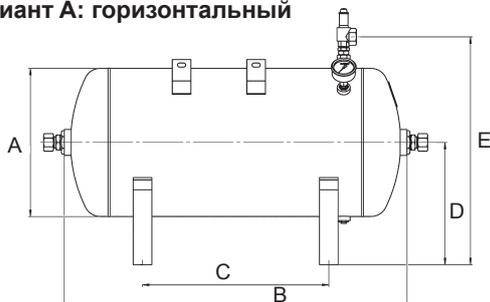

Вариант В: вертикальный

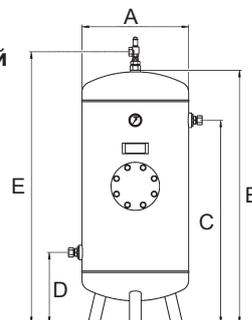

	Объём [л]	Макс. давление, бар	A/Ø [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	Вес [кг]	¹ Соединения вход + выход	Соединение стравливающего клапана для производственного трубопровода
Вариант А	20	10/16	246	500	260	196	320	12,5	WITTFX внешн. Ø15 или насадка 9 мм	1/2" NPT внутр.
	100	10/16	400	920	500	330	615	49,0	WITTFIX внешний Ø 22	1/2" NPT внутр./G1 внутр.
	250	11/16	550	1185	600	355	717	94,0	WITTFIX внешний Ø 22	G1-G1.1/4 внутр.
Вариант В	250	11/16	550	1319	1059	371	1416	89,0	WITTFIX внешний Ø 22	G1-G1.1/4 внутр.
	500	11/16	600	2058	1803	365	2155	160,0	WITTFIX внешний Ø 22	G1-G1.1/2 внутр.
	1000	11/16	800	2270	1970	390	2393	290,0	WITTFIX внешний Ø 22	G1-G2 внутр.
	2000	11/16	1152	2340	1900	610	2463	540,0	Патрубок для припаивания 35 мм	G1.1/2 внутр.

все данные приближительны