ПЕРЕПУСКНАЯ РАМПА 684NGA

для ацетилена, до 10 м³/час
(с автоматическим переключением)

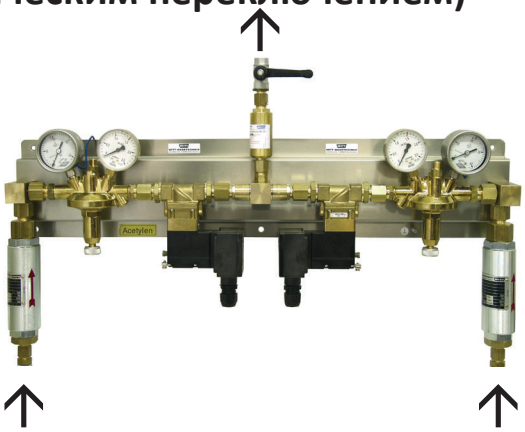

WITT-SWITCH

Перепускные рампы компании WITT с автоматическим переключением для центрального газоснабжения.
Все оборудование 100%-но проверено.

Преимущества

- перепускная рампа полностью смонтирована, проверена и готова к эксплуатации
- простой и быстрый настенный монтаж
- компактная конструкция
- перепускная рампа соответствует стандартам DIN EN ISO 14114 и стандартам по работе с ацетиленом (TRAC) в Германии
- регулятор давления соответствует стандартам DIN EN ISO 7291
- предотвращает опасность возникновения аварийных ситуаций и создает больше свободного пространства на рабочем месте
- автоматическое переключение (опционально с блоком переключения и мониторинга WITT-SWITCH) посредством магнитных клапанов в зоне выходного давления

Применение

Перепускные рампы автоматически обеспечивают и регулируют непрерывное газоснабжение сварочных постов, подключенных к кольцевому трубопроводу, и снижают риск возникновения аварийных ситуаций. Нет больше необходимости в применении отдельных газовых баллонов.

Монтаж

двусторонняя перепускная рампа 684NGA с автоматическим переключением **(2x1)**
составные компоненты:

2x быстрозапорный клапан HDS17 по стандартам TRAC 207 Nr. 11.2 и EN ISO 15615
2x 2x регулятор давления с коптакным манометром
2x 2x магнитный клапан 230 V Ex
2x обратный клапан
1x огнепреградительный клапан 85-10 по стандартам DIN EN ISO 5175-1 для защиты от обратного потока газа и обратного удара пламени
1x запорный кран на выходе DN8; G 3/8 IG

- смонтирована на панели из нержавеющей стали, проверена и готова к эксплуатации
- возможно подключение блока переключения и мониторинга (WITT-SWITCH)

другие соединения – по запросу

Опции

- стандартные шланги (проверены **BAM**) для подключения перепускной рампы и газоснабжения (газовые баллоны, моноблоки и т.п.), адаптер в зависимости от подключения
- штуцерное резьбовое соединение для трубопроводов (ниппель под припойку, WITTFIX, ниппель под присварку)
- без быстрозапорного клапана HDS17
- коллектор для подключения моноблоков к перепускной рампе
- блок переключения и мониторинга WITT-SWITCH
- табличка с кратким описанием
- табличка в соответствии с видом газа

Нормы/Сертификаты

Компания сертифицирована по стандартам ISO 9001

Технические данные		
Мощность / модель		**2x1 с HDS17**
№ по каталогу		193-005-001
p_V макс.	[бар]	25
p_H макс. (статическое)	[бар]	0 - 1,5
Q макс. (при 1,5 бар)	[м³/час]	10
Резьбовые соединения		
вход	RH AG	G 1/2
выход	RH IG	G 3/8
Размеры		
высота	[мм]	530
ширина	[мм]	780
длина	[мм]	115
Вес	[кг]	15,0

Пропускная способность регулятора давления (в норм.м³/час) относительно воздуха							
Входное давление PVmax бар изб.	Выходное давление P_H бар изб.						
4,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8
	2,0	5,5	7,8	9,6	11,5	11,7	11,9
	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
	12,0	12,1	12,2	12,25	12,25	12,3	12,3

DRS2 - D01/3I Сохраняется право на внесение изменений