

RACCORD POUR CADRE HRV 650


Raccord pour cadre avec clapet anti-retour (HRV 650) pour brancher un cadre d'acétylène à une centrale d'inversion.

Avantages

- avec clapet anti-retour certifié selon EN ISO 14114
- testé selon DIN EN ISO 15615
- pour une échange rapide, facile et sûr d'un cadre acétylène
- aucun outil requis

Options

- adaptateur pour différents type de raccords de cadres
- complet avec tuyau de connexion au cadre

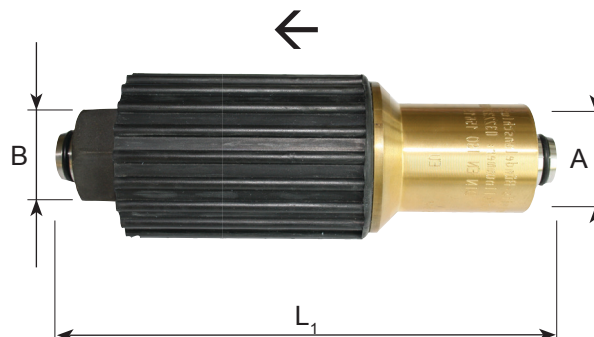

Modèle

HRV 650

Gaz

Acétylène

Pression max. de travail

25 bar

Connexions au cadre

selon le fournisseur de gaz (voir tableau)

Certification

WITT est certifiée ISO 9001
et DESP 2014/68/EU module H
Marquage CE selon:
- DESP 2014/68/UE

Tuyau de connexion
au cadre Adaptateur
au cadre



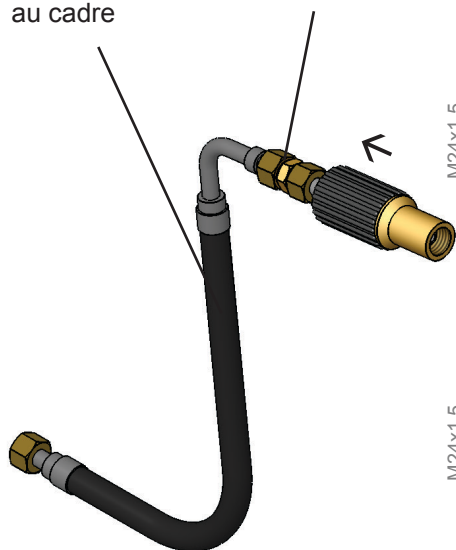


Schéma en coupe

210000011

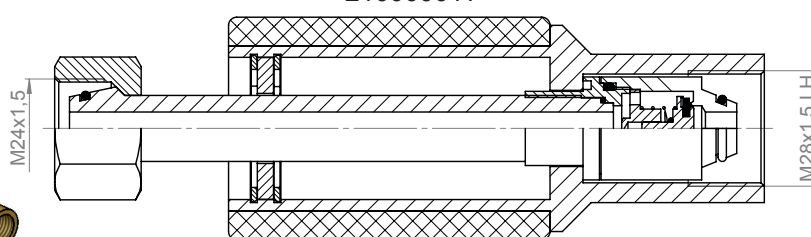

210000020

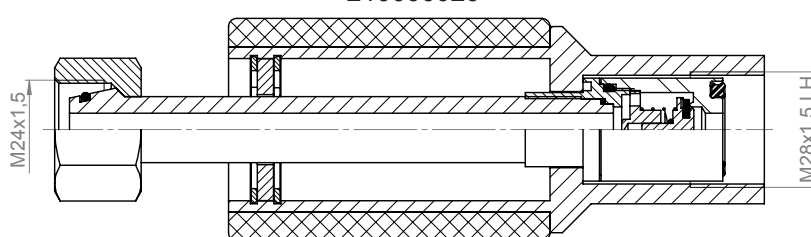

Version	Raccords		Longueur L ₁ [mm]	Poids [g]	N° de commande
	A	B			
standard	M28x1,5 LH avec joint torique	Filetage femelle M24x1,5 conique avec joint torique	env. 172	env. 865	210000011
par ex. Messer	M28x1,5 LH avec joint X				210000020

Autres versions disponibles sur demande