

## DS AUTOMATIC

### zwijacze węży spawalniczych



**Automatyczne zwijacze węży zapewniają bezpieczny i uporządkowany sposób przesyłanie gazów palnych i tlenu z punktów poboru gazów do palników.**

#### Zalety

- praktyczna obsługa: zabezpieczający mechanizm zwrotny umożliwiający blokadę niekontrolowanego zwrotnego zwijania się węży (dwa zaryglowania na każdy obrót)
- uporządkowane zwijanie węża w specjalnym korytku prowadzącym: ochrona węża przed skręcaniem
- elastyczne wykorzystanie:
  - do wyboru wsporniki montażowe przyściennie, przysufitowe lub do wózków z butlami gazowymi
  - opcjonalnie: obrotowy wspornik przyścienny (150°)
- długa żywotność pozwalająca na oszczędność kosztów eksploatacyjnych poprzez zastosowanie:
  - bębna z łożyskami kulkowymi
  - odpornej na rozciąganie sprężyny
  - wykonanego z mosiądzu wałka bębna i innych obracających się części
  - pokrytych powłoką ze sztucznego tworzywa elementów
  - stabilnego stelaża
- bezpieczeństwo dzięki wysokiemu standardowi wykonania
- zapobieganie wypadkom dzięki praktycznemu i przyjemnemu użytkownikowi zwrotnemu zwijaniu się węży
- opcjonalnie dostępna pokrywa ochronna



#### Model

automatyczny zwijacz węży DS

#### Gazy

acetylen, tlen (inne na specjalne zamówienie)

#### Maks. ciśnienia robocze

acetylen 1,5 bar, tlen 10 bar (inne na specjalne zamówienie)

#### Przyłącza

wlot do zwijacza

wylot z węża bliźniaczego

G 3/8 LH z tulejką na wąż 9 mm, G 1/4 RH z tulejką na wąż 6,3 mm  
G 3/8 LH MG, G 1/4 RH MG

#### Wąż bliźniaczy

9 mm acetylen i inne gazy palne, 6,3 mm tlen

#### Zakres dostawy

standardowa dostawa zawiera komplet węży

#### Wyposażenie specjalne

obrotowy wspornik przyścienny, pokrywa ochronna

#### Normy / przepisy


zakład produkcyjny certyfikowany wg ISO 9001

Model	Długość węża [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy.
DS- 8	8	20	060120800
DS-10	10	22	060121000
DS-15	15	28	060121500
DS-20	20	34	060122000
DS-25	25	39	060122500
DS-30	30	42	060123000
Obrotowy wspornik przyścienny do DS 8 i DS 10			060500200
Obrotowy wspornik przyścienny do DS 15 i DS 20			060500300
Obrotowy wspornik przyścienny do DS 25 i DS 30			060500400
Pokrywa ochronna dostępna na specjalne zamówienie			

# DS AUTOMATIC

## zwijacze węży spawalniczych

Wymiary w mm

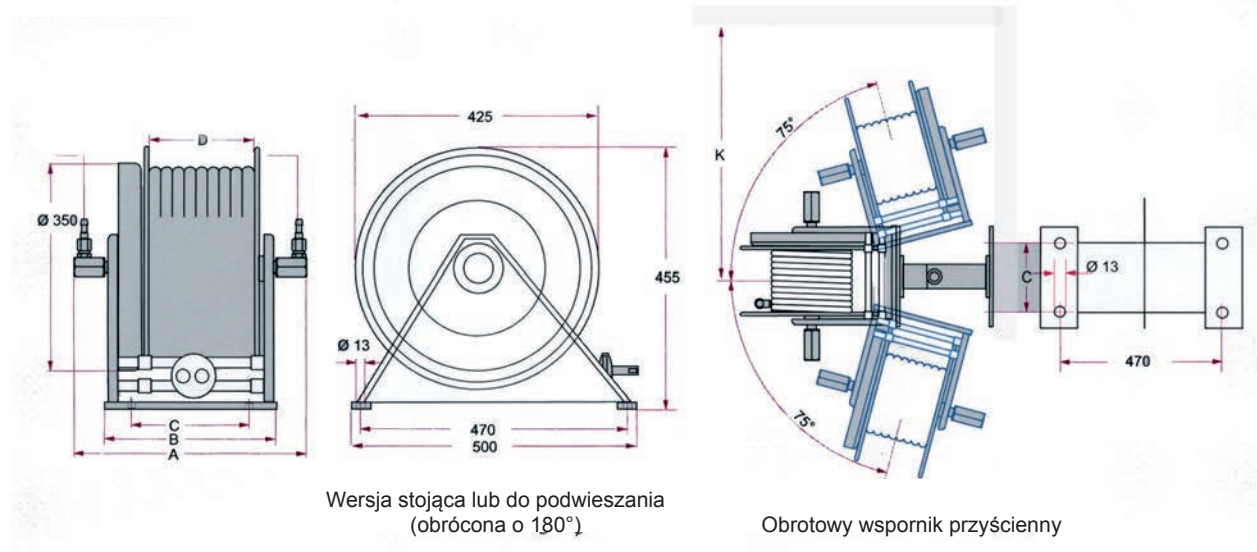

Model	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]	Wymiar K [mm]
DS- 8	310	265	240	100	435
DS-10	310	265	240	100	435
DS-15	420	305	215	185	435
DS-20	420	305	215	185	435
DS-25	500	395	300	275	435
DS-30	500	395	300	275	435