


DŹWIGNIOWY GHV

zawór odcinający

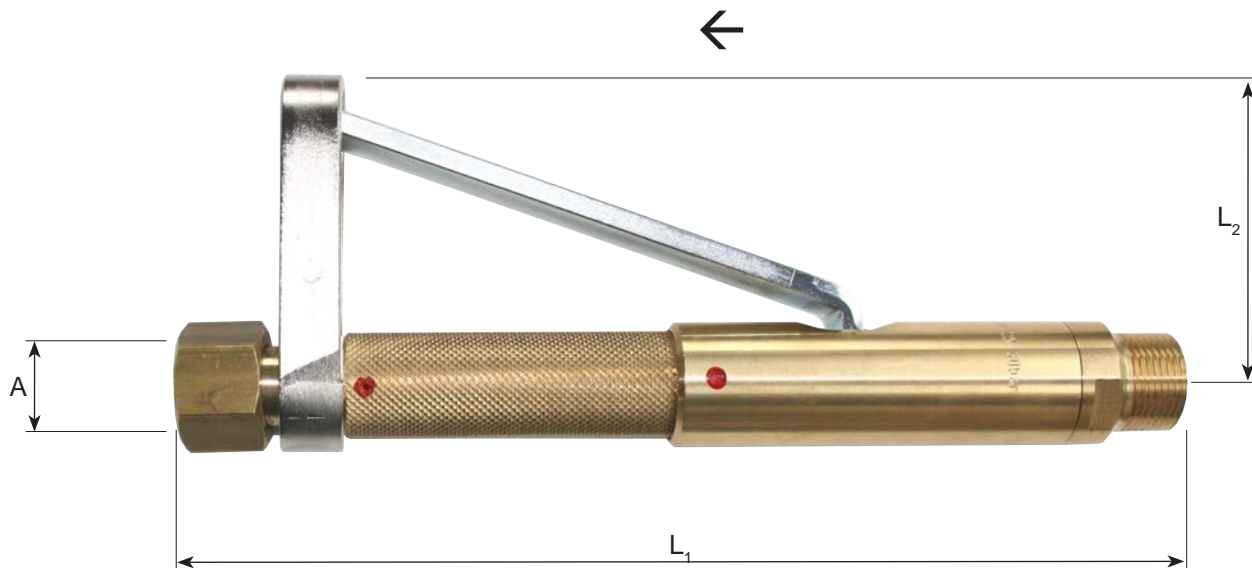


Szybko zamykający zawór dźwigniowy automatycznie odcinający źródło zasilania tlenem poprzez zwolnienie dźwigni zabudowanej w rękojeści uchwytu regulacyjnego. Regulacja dopływu tlenu odbywa się poprzez dźwignię zaworu. Źródło zasilania gazem zostaje zamykane poprzez zwolnienie dźwigni zaworu co gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa.

Model	A Przyłącze	L ₁ Długość [mm]	L ₂ Długość [mm]	Waga [kg]	Materiał	Maks. ciśnienie robocze [bar]	Nr kat.
GHV	3/4"	258	82	1,03	Mosiądz	Tlen (O) 30,0	040210200

Przyłącza wlotowe i wylotowe

(uszczelnienie poprzez połączenie gwintowane oraz taśmę)

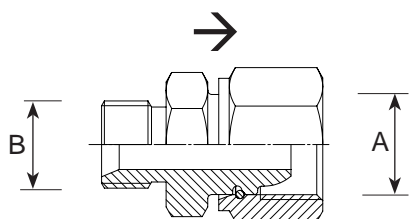

Przyłącze EN 560		Nr kat.
B Wlot	A Wylot	
G 1/2 M wg PN EN 560	G 3/4 MG	100011092

inne przyłącza na specjalne życzenie